


“

Our fences define the limits of your dreams.
Çitlerimiz hayallerinizin sınırlarını belirler.

”



KARAKAYA FENCE

PANEL & GRASS WIRE FENCE SYSTEMS

www.karakayafence.com



ABOUT US HAKKIMIZDA

KARAKAYA FENCE was established in 1990 in istanbul. We provide quality service in the sector and pioneering the sector more than 30 years experience. We are proud of open up to the world with our export infrastructure to more than 60 countries.

KARAKAYA FENCE provides services in the production of Grass Fence, Wire Fence, Panel Fence and Concrete Pole systems with the sertificate of Turkish Standart Enstitution, CE and ISO9001.

KARAKAYA FENCE 1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Sektörde kaliteli hizmet vermekte ve 30 yılı aşkın tecrübemizle sektöre öncülük etmeye devam etmekteyiz. 60'tan fazla ülkeye ihracat altyapımızla dünyaya açılmanın gururunu yaşıyoruz.

KARAKAYA FENCE envanterinde TSE, CE ve ISO 9001 belgeli ürünleri ile Çimçit, Örgü Tel, Panel Çit ve Beton Direk sistemleri üretiminde hizmet vermektedir.

STANDARD GALVANIZED WIRE STANDART GALVANİZLİ TEL

Metarial Malzeme	Low-carbon steel wire Düşük karbonlu çelik tel
Coating Kaplama	Hot-dip galvanized (Zn) Sıcak daldırma galvanizli
Wire Diameter Tel Çapı	0,70 - 10,00 mm 0,70 - 10,00 mm
Tensile Strenght Çekme Dayanımı	350-500 N/mm ² , 500-700 N/mm ² , 700-900 N/mm ² 350-500 N/mm ² , 500-700 N/mm ² , 700-900 N/mm ²
Coil Weight Bobin Ağırlığı	100-1200 kg 100-1200 kg
Usage Areas Kullanım Alanları	Production of wire netting, barbed wires, security panels, PVC coated wires, wire meshes, cages, bucket handles and nails Tel örgü, dikenli teller, güvenlik panelleri, PVC kaplı teller, hasır, kafes, kova sapı ve çivi üretimi



PVC COATED WIRE

PVC KAPLI TEL

Metarial Malzeme	Low-carbon PVC coated wire Düşük karbonlu PVC kaplı tel
Coating Kaplama	Hot-dip galvanized (Zn) Sıcak daldırma galvanizli
Wire Diameter Tel Çapı	2,70 - 4,50 mm 2,70 - 4,50 mm
Tensile Strenght Çekme Dayanımı	350-520 N/mm ² 350-520 N/mm ²
Coil Weight Bobin Ağırlığı	100-1200 kg 100-1200 kg
Usage Areas Kullanım Alanları	Production of fences Çit üretimi





GALVANIZED CHAINLINK WIRE FENCE


GALVANİZLİ TEL ÇİT

The fence components produced with galvanized wires are used in private plots and gardens in security areas and are used safely for many years due to their high corrosion resistance. 1.80, 1.90, 2.00, 2.10, 2.20, 2.30, 2.50, 2.70, 3.00 and 3.40 mm thick and produced from hot dip galvanized wires.

Standard Eye ranges are 30x30, 40x40, 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70 and 75x75 mm.

Galvanizli tellerle üretilen çit bileşenleri, özel arsa ve bahçelerde güvenlik alanlarında kullanılmakta ve yüksek korozyon direncinden dolayı uzun yıllar güvenle kullanılmaktadır. 1.80, 1.90, 2.00, 2.10, 2.20, 2.30, 2.50, 2.70, 3.00 ve 3.40 mm kalınlıkta olup sıcak daldırma galvaniz tellerden üretilmektedir.

Standart Göz aralıkları 30x30, 40x40, 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70 ve 75x75 mm ölçülerindedir.

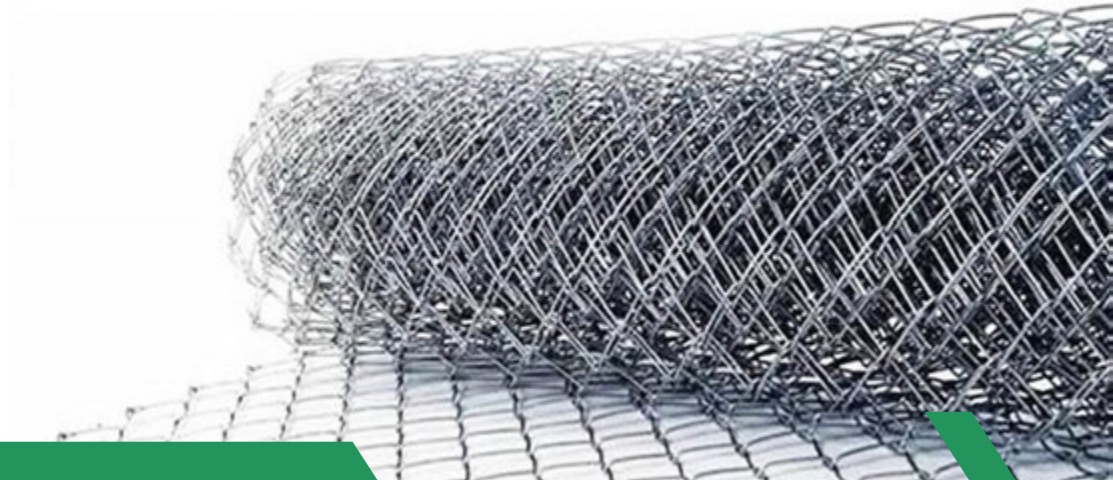



PVC COATED CHAINLINK WIRE FENCE

PVC KAPLI TEL ÇİT


These are areas where PVC-coated spiral wires are used frequently, such as highways, gardens, railways, fields, residential areas and parking lots. 3.00, 3.50 and 4.00 mm thick and is produced with PVC coated wire on hot dip galvanized wire.

Standard Eye ranges are 30x30, 40x40, 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70 and 75x75 mm.

PVC kaplı spiral teller karayolları, demiryolları, tarlalar, yerleşim alanları, bahçeler ve otoparklar gibi alanlarda kullanılır. 3.00, 3.50 ve 4.00 mm kalınlıkta olup sıcak daldırma galvaniz tel üzerine PVC kaplamalı tel ile üretilmektedir.

Standart Göz aralıkları 30x30, 40x40, 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70 ve 75x75 mm ölçülerindedir.



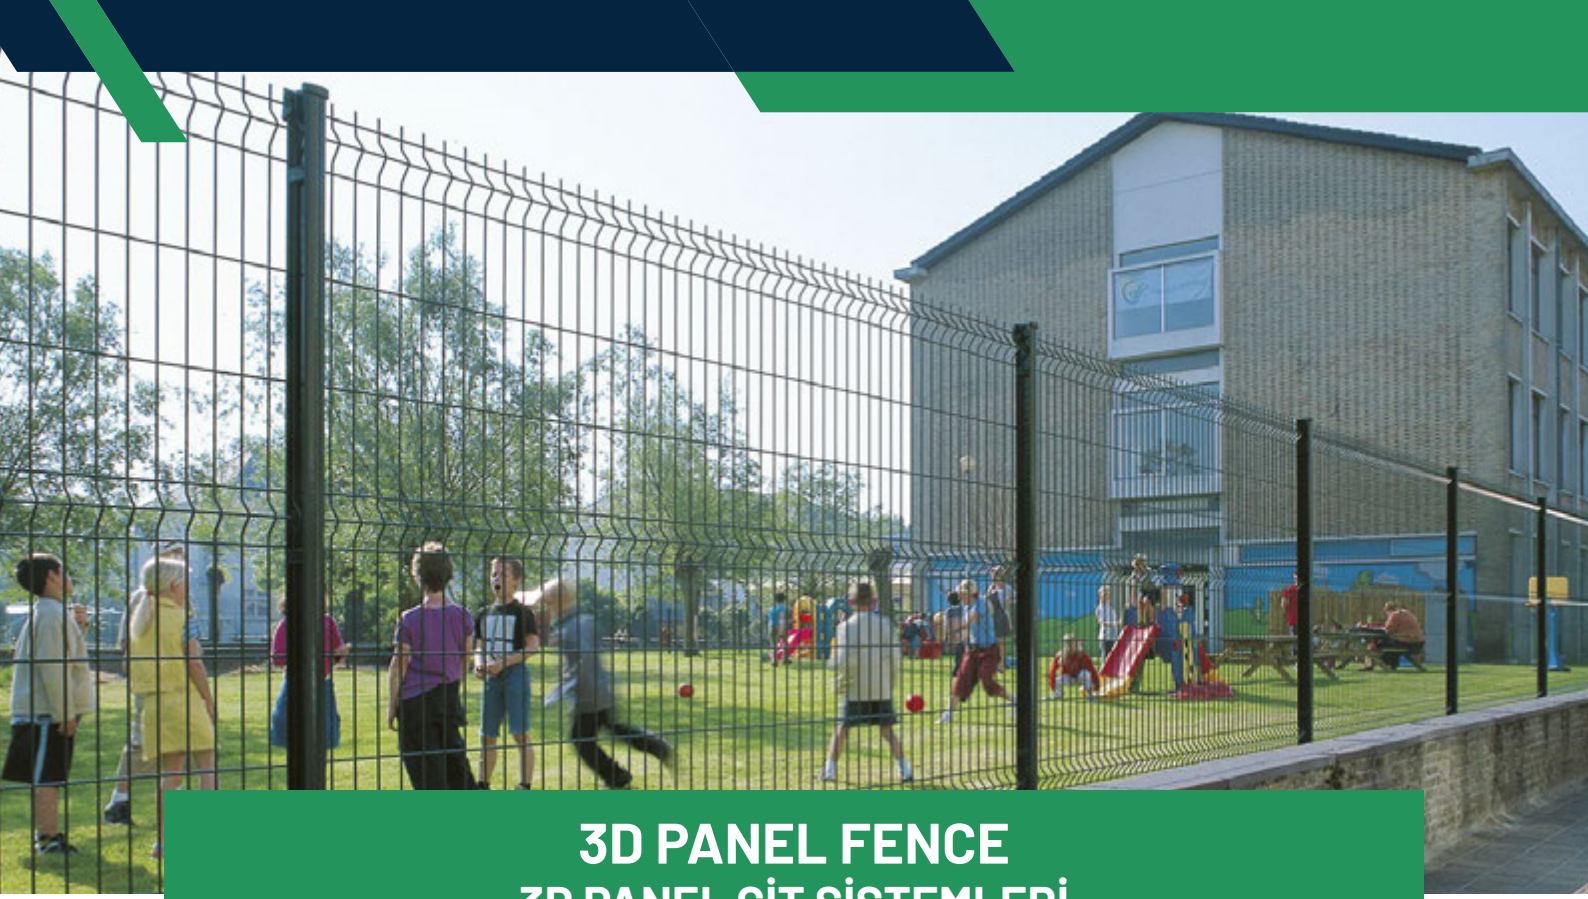

3D PANEL FENCE 3D PANEL ÇİT SİSTEMLERİ


Primary Color: RAL 6005 Green. Alternative Colors: The primary color for all PANADORF 3D series components, which are manufactured pre-painted, is RAL 6005 GREEN and the components can be produced in different colors in case of sufficient demand. Production Properties: The 3D Panel Fence is 3.80, 4.00, 4.30, 4.50, 4.80, and 5.00 mm thick and consists of two models with 50x200 and 50x150 mm eye spacing. These can be supplied in unpainted, galvanized or black forms. Usage Areas: These fence components are used to create private gardens, walled-in spaces and special indoor and outdoor areas with decorative purposes. The product is sold in square-meters.

Ana Renk: RAL 6005 Yeşil. Alternatif Renkler: Ön boyalı olarak üretilen tüm 3D PANEL serisi bileşenleri ana renk RAL 6005 YEŞİL olup, yeterli talep olması durumunda farklı renklerde üretilebilir. Üretim Özellikleri: 3D Panel Çit 3,80, 4,00, 4,30, 4,50, 4,80, ve 5,00 mm kalınlıkta olup 50x200 ve 50x150 mm göz aralıklı iki modelden oluşmaktadır. Boyasız, galvanizli veya siyah formda temin edilebilirler. Kullanım Alanları: Bu çit bileşenleri, özel bahçeler, duvarlarla çevrili alanlar ve dekoratif amaçlı özel iç ve dış alanlar oluşturmak için kullanılır. Ürün metrekaresine olarak satılmaktadır.





PANEL FENCE POSTS PANEL ÇİT DİREKLERİ



Metarial Malzeme	Hot-Dip Galvanized Profile Bar Sıcak Daldırma Galvanizli Profil Bar
Profile Diameter Bar Çapı	50x50 - 60x60 50x50 - 60x60
Profile Thickness Profil Kalınlığı	1.50 mm 1.50 mm
Paint Boya	Electrostatic Powder Coated - PVC Coated Elektrostatik Toz Boyalı - PVC Kaplı
Profile Height for Concrete Flooring Beton Döşeme Profil Yüksekliği	50 cm - 70 cm - 100 cm - 120 cm - 150 cm - 200 cm - 250 cm 50 cm - 70 cm - 100 cm - 120 cm - 150 cm - 200 cm - 250 cm



Metal Clip 1



Plastic Clamp



Plastic Clip



Plastic Cap



Metal Clip 2




Bolt and Nut



Steel Dowel




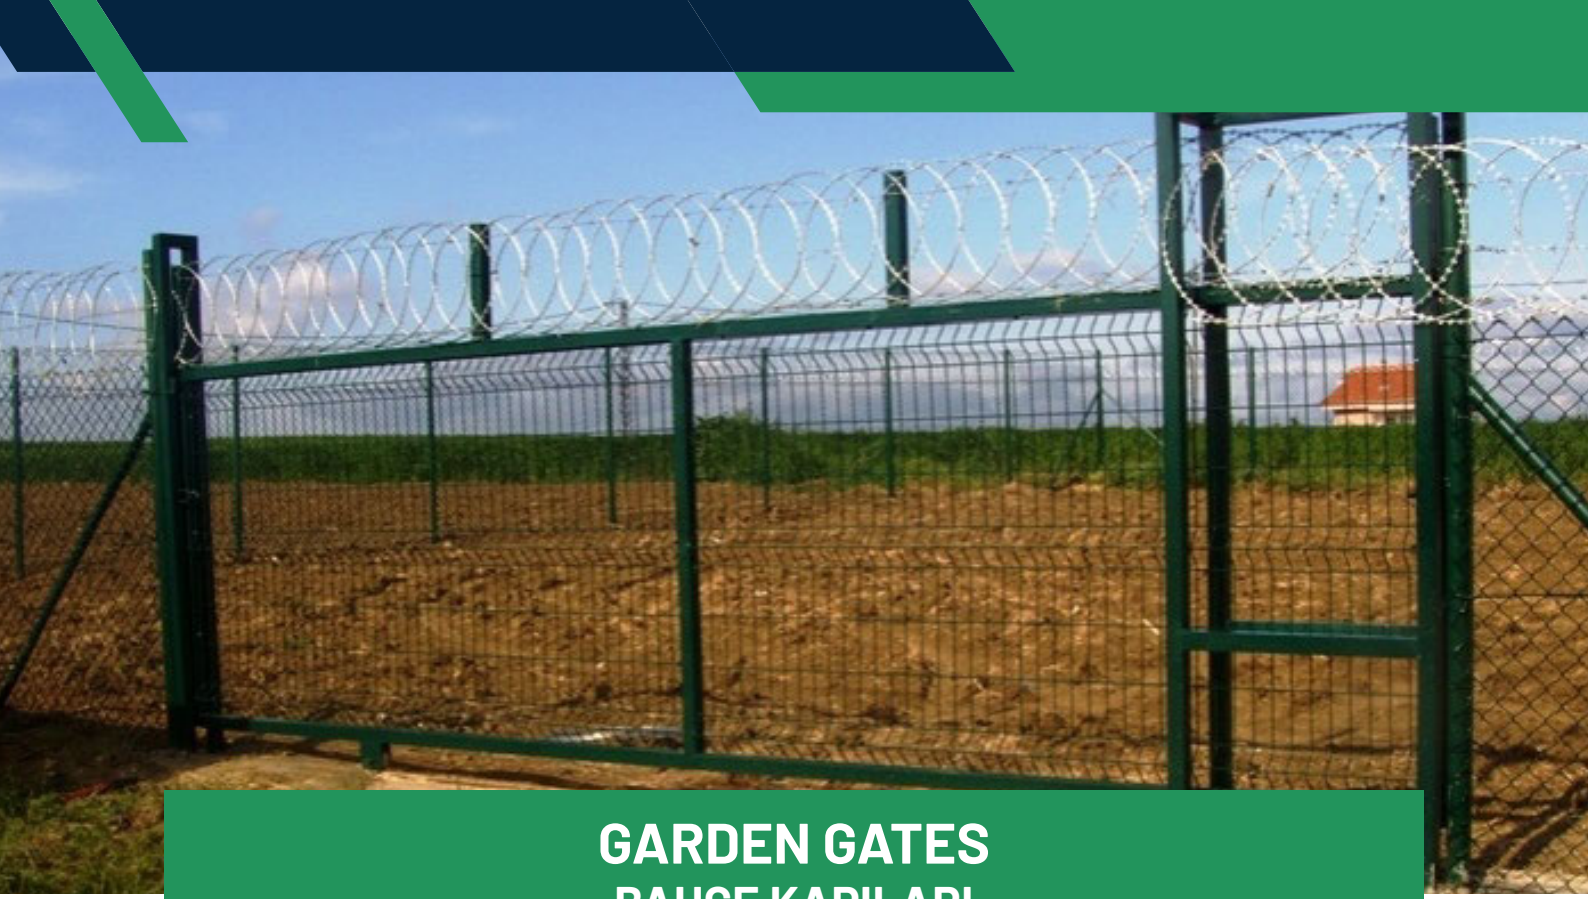


GARDEN GATES BAHÇE KAPILARI

Four different categories as garden doors, single-wing door, double-wing door, sliding door and barrier with sleeves are also produced by our factory. The garden door is framed from the standard 40x40 mm and 40x60 mm galvanized profile and mounted on door posts with a thickness of 2.00 mm with a size of 60x60 mm and prepared in the desired dimensions and can be easily applied to the designated outdoor or indoor area

Bahçe kapıları tek kanatlı kapı, çift kanatlı kapı, sürgülü kapı ve kollu bariyer olarak dört farklı kategori de fabrikamız tarafından üretilmektedir. Bahçe kapısı standart 40x40 mm ve 40x60 mm galvanizli profilden çerçeve oluşturulup 60x60 mm ölçüde 2,00 mm et kalınlığında kapı direklerine monte edilerek istenilen ölçülerde hazırlanmakta olup, belirlenmiş olan dış yada iç mekan alana kolayca uygulanabilmektedir.

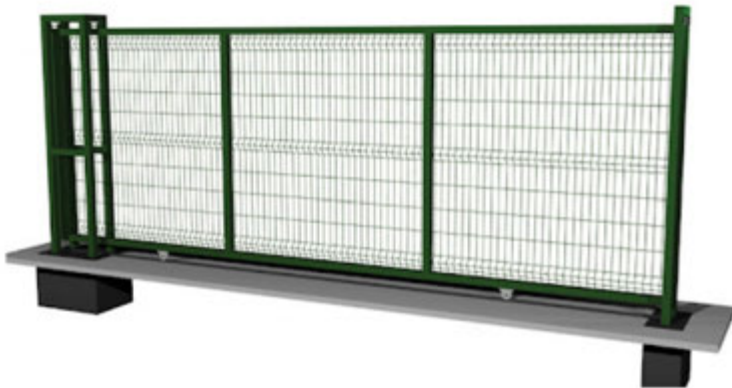

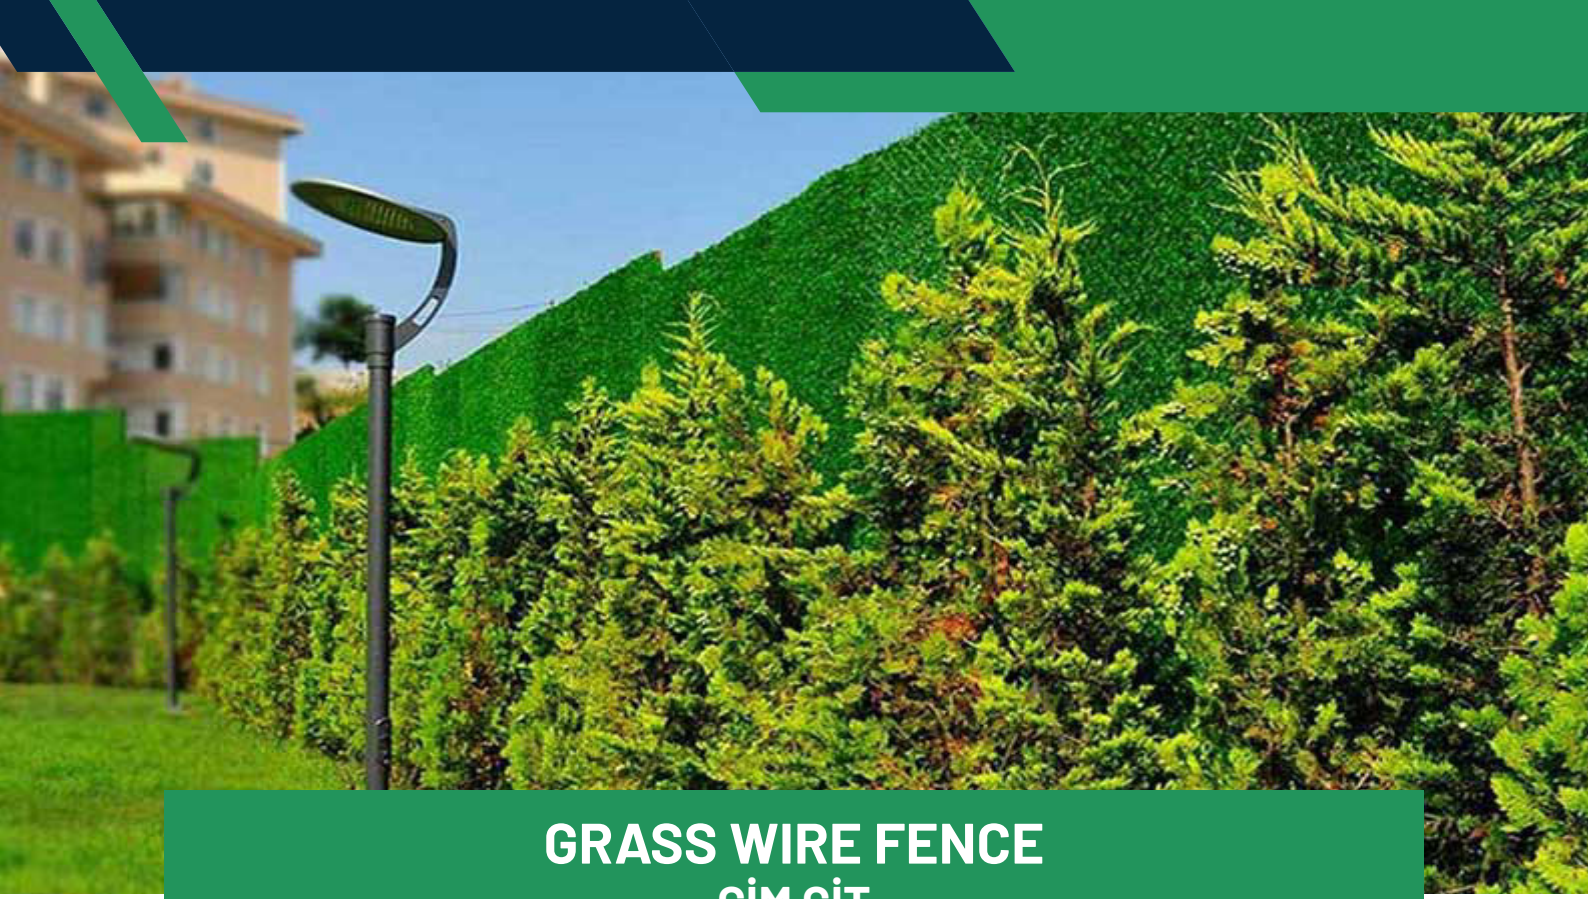


GRASS WIRE FENCE ÇİM ÇİT

Properties / Özellikler

- The artificial hedge mesh is produced with a special PVC wich is particularly fortified against sunlight. / Suni çim çit, özellikle güneş ışığına karşı güçlendirilmiş özel PVC ile üretilmiştir.
- The products manufactured with galvanized wire that is resistant againts corrosion. / Ürünler korozyona dayanıklı galvanizli tel ile üretilir.
- The artificial hedge is also a non-flammable product with high fire resistance. / Yapay çit aynı zamanda yüksek yangın direncine sahip yanıcı olmayan bir üründür.
- It is easy to install with the help of an assembly team. / Montaj ekibi yardımıyla montajı kolaydır.
- It provides a pleasingly aesthetic look. The product is offered in various heights: 50, 75, 100, 120, 150 and 200 cm. / Hoş bir estetik görünüm sağlar. Ürün çeşitli yüksekliklerde sunulmaktadır: 50, 75, 100, 120, 150 ve 200 cm.
- A single component is 10 meters long. The product is sold in square-meters. / Tek bir bileşen 10 metre uzunluğundadır. Ürün metrekare olarak satılmaktadır.



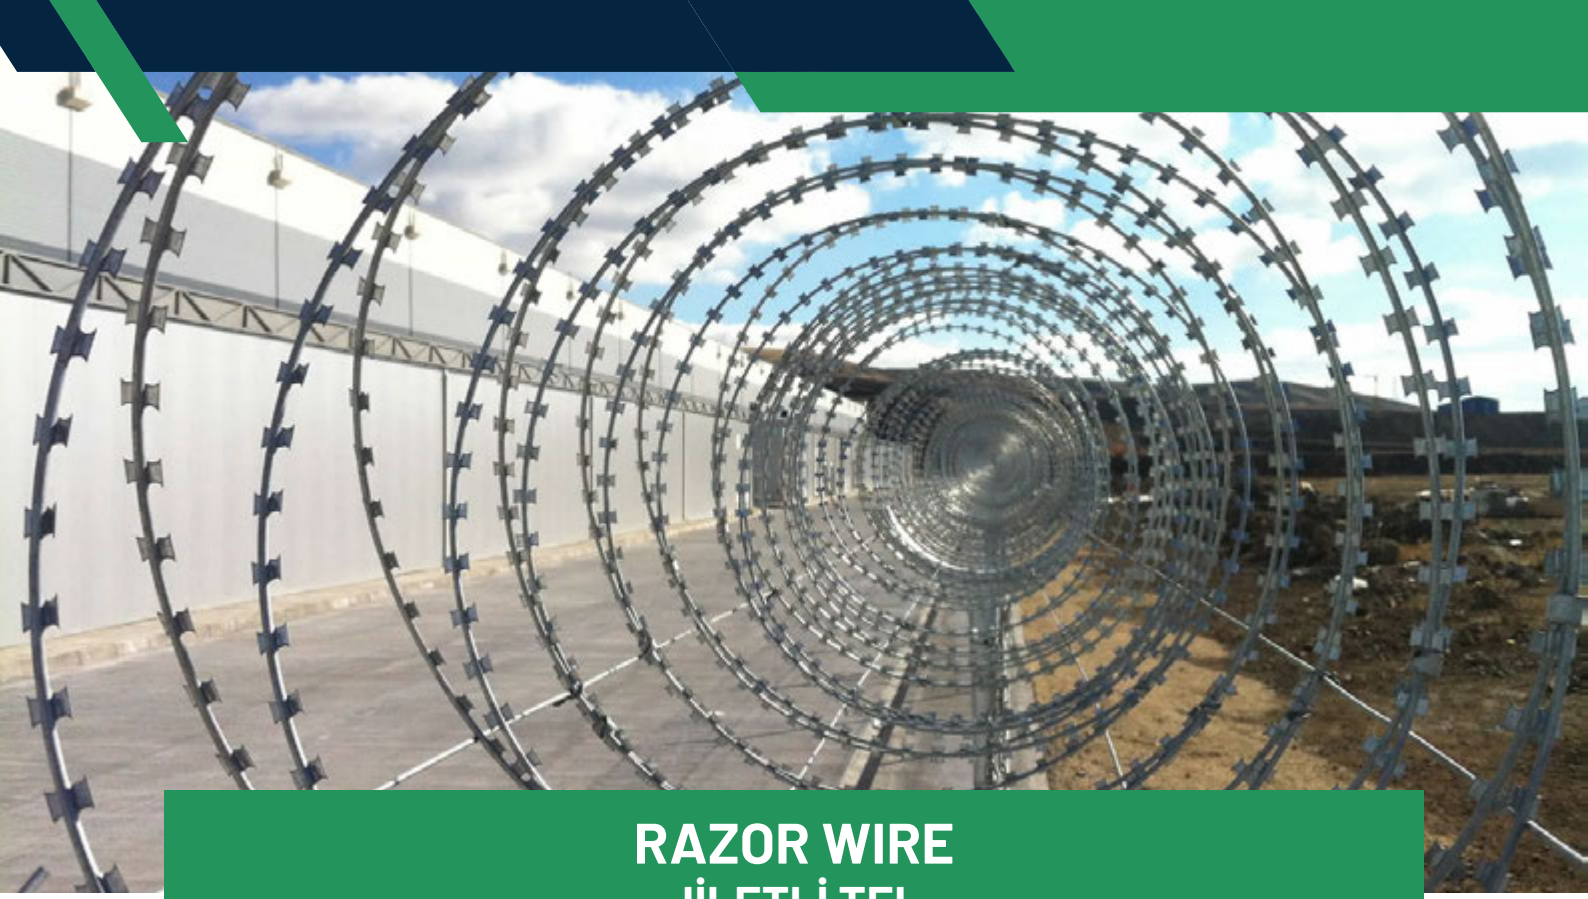

RAZOR WIRE JİLETLİ TEL

Razor Wire straight-lined razor wire, Planar Razor Wire and Helezonic Razor Wire are produced in 3 different models. The inner core wire is 2.50 mm thick and covered with 0.50 mm sharp sheet.

Jiletli Tel düz hatlı jiletli tel, Düzlemsel Jiletli Tel ve Helezonik Jiletli Tel 3 farklı modelde üretilmektedir. İç çekirdek teli 2.50 mm kalınlığında olup üzerine 0.50 mm keskin sac ile kaplanır.

Usage Areas / Kullanım Alanları

This is a product commonly used in areas that require high security, such as military areas and industrial facilities. It offers high physical security with its sharp blades while also serving psychological deterrent.

Bu ürün, askeri alanlar ve endüstriyel tesisler gibi yüksek güvenlik gerektiren alanlarda yaygın olarak kullanılan bir üründür. Keskin bıçaklarıyla yüksek fiziksel güvenlik sağlarken psikolojik caydırıcılığa da hizmet eder.

Razor Wire Types Dikenli Tel Çeşitleri

45 cm spiral(sarmal)
60 cm spiral(sarmal)
90 cm spiral(sarmal)
45 cm straight(düz)
60 cm straight(düz)
90 cm straight(düz)



BARBED WIRE DİKENLİ TEL

Thanks to its durable structure, the product can be used in wide areas with very little support and provide significant cost efficiency. Roadsides, private lands, gardens and industrial zones are examples of areas of use. Green and galvanized production options are available.

Dayanıklı yapısı sayesinde ürün geniş alanlarda kullanılabilir. Çok az destekle ve önemli maliyet verimliliği sağlar. Yol kenarları, Özel araziler, bahçeler ve sanayi bölgeleri kullanım alanlarına örnektir. Yeşil ve galvanizli üretim seçenekleri mevcuttur.

Perimeter Wire Telin Çevresi	Barb Wire Dikenli Tel	Packaging Paketleme	Barb Intervals Diken Aralığı
1,70 mm	1,70 mm	250-500 m	10 cm
2,00 mm	2,00 mm	250-500 m	10 cm
2,50 mm	2,50 mm	250-500 m	10 cm






CONCRETE POLE AND WALLS BETON DİREK VE DUVAR SİSTEMLERİ

The concrete pole wire fence system is a concrete pole fence system that is generally used around the land borders, around the construction sites, in the parks and gardens and around the sports fields. Its application is generally made on soil ground. The products are produced according to the 42.5 portland TS EN 197-1 : 2012 standard.

Beton direkli tel çit sistemi genel olarak arsa sınırları etrafı, şantiye etrafları park ve bahçelerde ve spor sahaları etrafında kullanılan beton direkli çit sistemidir. Uygulaması genel olarak toprak zemin üzerinde uygulamaları yapılmaktadır. Ürünler 42,5 portland TS EN 197-1 : 2012 standardına göre üretilmektedir.

	Width/Genişlik	Lenght/Uzunluk	Height/Yükseklik
Horizontal 2 m (Düz)	10 cm	13 cm	200 cm
Horizontal 2,5 m (Düz)	10 cm	13 cm	250 cm
Turned 2,40 m (Kıvrık)	11 cm	14 cm	240 cm
Turned 2,70 m (Kıvrık)	11 cm	14 cm	270 cm
Turned 3 m (Kıvrık)	11 cm	14 cm	300 cm

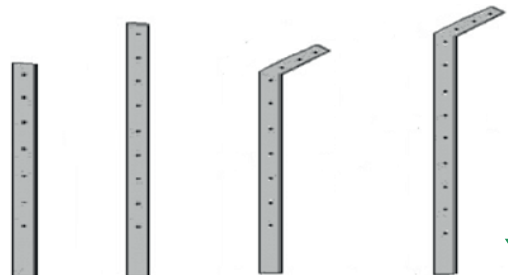



CONCRETE POST AND WALLS BETON DİREK VE DUVAR SİSTEMLERİ


Each plate is 40 cm, the total height of the application is up to 160 cm. The average length between the two posts is 157 cm.

Plug-in Wall Blocks are used in straight wall blocks or garden walls. It is in demand due to its high quality and durability.

Her plaka 40 cm, uygulamanın toplam yüksekliği 160 cm'ye kadardır. İki direk arasındaki ortalama uzunluk 157 cm'dir.

Geçmeli Duvar, düz duvar veya bahçe duvarlarında kullanılmaktadır. Yüksek kalitesi ve dayanıklılığı nedeniyle talep görmektedir.



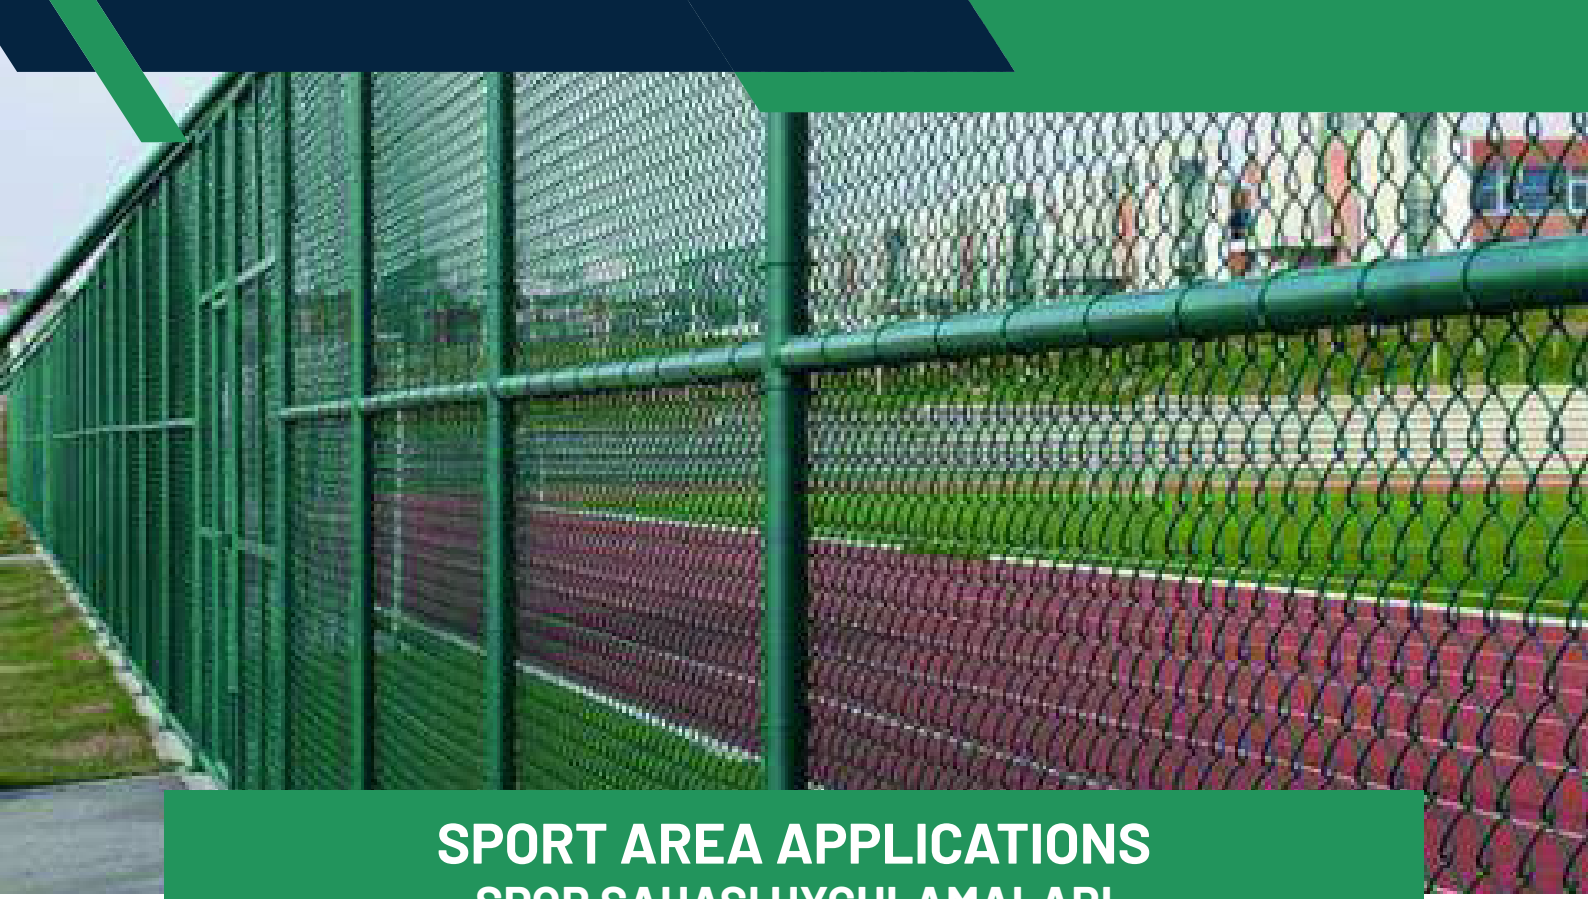

SPORT AREA APPLICATIONS SPOR SAHASI UYGULAMALARI

Sports Facilities, Football Field, Carpet Field, Basketball Court and Tennis Courts are put into service by our company in the highest quality and appropriate standards with approximately 4 m and 6 m high steel iron profiles and P.V.C fence.

Spor Tesisleri, Futbol sahası, halı saha, basketbol saha ve tenis kortları firmamızca en yüksek kalite ve uygun standartlarca çelik demir profilleri ve P.V.C tel örgü ile yaklaşık 4 m ve 6m yüksekliğinde olup en güvenli ve dayanımlı ürünler ile firmamızca hizmete sunulmaktadır.





KARAKAYA FENCE

PANEL & GRASS WIRE FENCE SYSTEMS



+90 212 727 20 56 / +90 534 583 23 77

info@karakayafence.com

www.karakayafence.com

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad.

No: 52/A Silivri / İSTANBUL



Karakaya Polimer SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ